Thiết bị chống sét đường truyền mạng
ETI-LAN RJ45/4


SOLUTION FOR THE FUTURE





RJ45 connector

Dimension

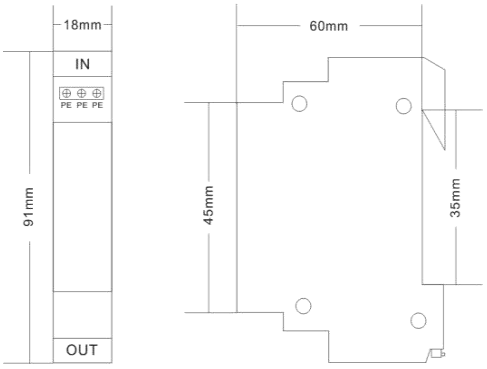

MÔ TẢ ETI LAN RJ45/4

ETI-LAN RJ/4 là dòng sản phẩm bảo vệ tín hiệu trên đường mạng LAN, trong mạng máy tính hoặc hệ thống camera IP. Thiết bị chống sét này phù hợp với kiểu lắp đặt ở những nơi sét dễ đi vào đường dây dẫn như các đường dây treo hay áp mái, đi trên sàn. ETI-LAN RJ45/4 sử dụng đầu nối RJ45 cho ngõ vào và ra, dễ dàng lắp đặt. Thiết bị chống sét có tốc độ truyền dữ liệu 100Mb/s, tương thích với camera IP, server, máy tính trạm, router, HUB,...v.v.

ETI-LAN RJ45/4 đạt được mức cắt xung sét tối đa 10kA (8/20μs) theo IEC/EN 61643-21

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ETI LAN RJ45/4

- Dễ dàng lắp đặt
- Vỏ bằng vật liệu chống cháy
- Thời gian tác động nhanh
- Công nghệ GDT+Diode
- An toàn và tin cậy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

CHỈ TIÊU	ETI LAN-RJ45/4
Só cổng	1 cổng
Điện áp hoạt động liên tục (UN)	5V
Điện áp một chiều lớn nhất DC (Uc)	8V

Dòng sét lớn nhất (8/20μs)(Imax)	10 kA
Dòng sét trung bình (8/20μs)(In)	5 kA
Tóc độ truyền dữ liệu	100Mbps
Suy giảm tín hiệu	≤0.5dB
Mức điện áp bảo vệ (8/20us)	45V
Thời gian đáp ứng (ns)	＜1ns
Dải nhiệt độ hoạt động	-40°C...+85°C
Độ kín	IP 20
Kiểu lắp đặt	35 mm DIN Rail
Kiểu đấu nối	Series
Loại đầu đấu nối vào ra	RJ45 connection
Các chân bảo vệ của đầu RJ45	1/2, 3/6
Kết nối tiếp địa liên tiếp	35 mm DIN rail
Vật liệu vỏ	PA66
Màu sắc	Trắng
Tiêu chuẩn áp dụng	IEC 61643-21 / EN61643-21